





ROGER™

GNSS repeater

RF a Fibra y Fibra a RF

Configuraciones Uno a Uno

- Utilizando la fibra existente en un edificio
- Aislamiento eléctrico por caída de rayos
- Largas distancias

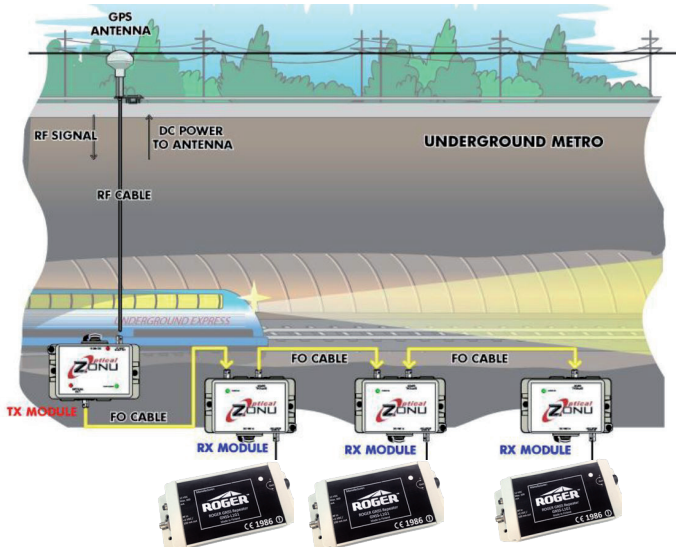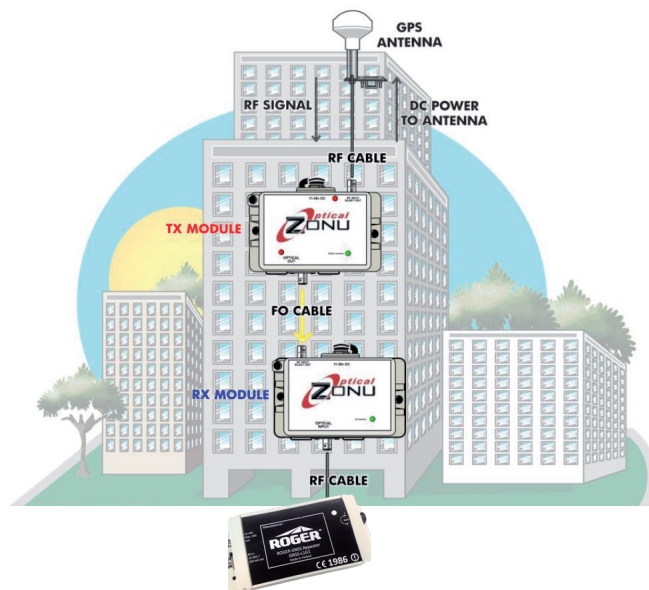

Configuraciones de Conexión en Cadena

- Ampliando el rango a decenas de kilómetros
- Opción para eludir o cubrir zonas de seguridad intrínseca
- Las aplicaciones incluyen metro, minas subterráneas y otros túneles largos.

Configuraciones en Estrella

Distribución de la señal GNSS de un solo punto, por ejemplo, a instrumentación temporal en campus o áreas de fábrica

